

大 会 名  
 セ ン タ ー 名  
 所 在 地  
 日 付

---



---




---

板目1枚の オイル量 53 $\mu$ L			オイルの種類 KBT PRODIGY オイリング (前進)				パフイング パフイング パターンの スロー ミディアム 長さ 46 フィート フィート フィート		
スクリーン No.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ 1インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 ( $\mu$ L)
O1F	7	7	2	10.00	0.0	1.4	27	54	2862
O2F	8	8	4	10.00	1.4	7.0	25	100	5300
O3F	10	10	4	14.00	7.0	14.9	21	84	4452
O4F	11	11	2	18.00	14.9	20.0	19	38	2014
O5F	12	12	3	22.00	20.0	29.3	17	51	2703
O6F	13	13	2	22.00	29.3	35.5	15	30	1590
O7F	14	14	1	30.00	35.5	39.7	13	13	689
O8F	2	2	0	30.00	39.7	46.0			
O9F									
10F									
11F									
12F									
13F									
14F									
15F									
フォワード合計 板目の数/オイルの量 (ml)								370	19.61
レーンの種類 : _____ コメント : _____								ドロップ ブラシ	リバースオイル 開始距離
状態 : 1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高								40	40
オイリング (後進)								フィート	フィート
スクリーン No.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ 1インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 ( $\mu$ L)
O1R	2	2	0	30.00	46.0	40.0			
O2R	14	14	3	18.00	40.0	32.4	13	39	2067
O3R	13	13	1	14.00	32.4	30.5	15	15	795
O4R	10	10	2	10.00	30.5	27.7	21	42	2226
O5R	6	6	2	10.00	27.7	24.9	29	58	3074
O6R	2	2	1	10.00	24.9	23.5	37	37	1961
O7R	2	2	0	10.00	23.5	0.0			
O8R									
O9R									
10R									
11R									
12R									
13R									
14R									
15R									
リバース合計 板目の数/オイルの量 (ml)								191	10.123
フォワード&リバース合計 板目の数/オイルの量 (ml)								561	29.733

## コンポジット(総量)

【比率】 スパット エリア	平均2-5L : 16L-20	平均 6-10L : 16L-20	平均11-15L : 16L-20	平均16L-20 : 20-16R	平均16L-20 : 20-16R	平均 20-16R : 15-11R	平均 20-16R : 10-6R	平均 20-16R : 5-2R
	53	434.6	1208.4	1431	1431	1208.4	434.6	53
	27.00	3.29	1.18	1.00	1.00	1.18	3.29	27.00

【比率】 トラック エリア	平均 3L-7L : 18L-18R	平均 8L-12L : 18L-18R	平均 13L-17L : 18L-18R		平均 18L-18R : 17R-13R	平均 18L-18R : 12R-8R	平均 18L-18R : 7R-3R
	アウトサイド : 中央	ミドル : 中央	インサイド : 中央		インサイド : 中央	ミドル : 中央	アウトサイド : 中央
	12.27	1.93	1.03		1.03	1.93	12.27

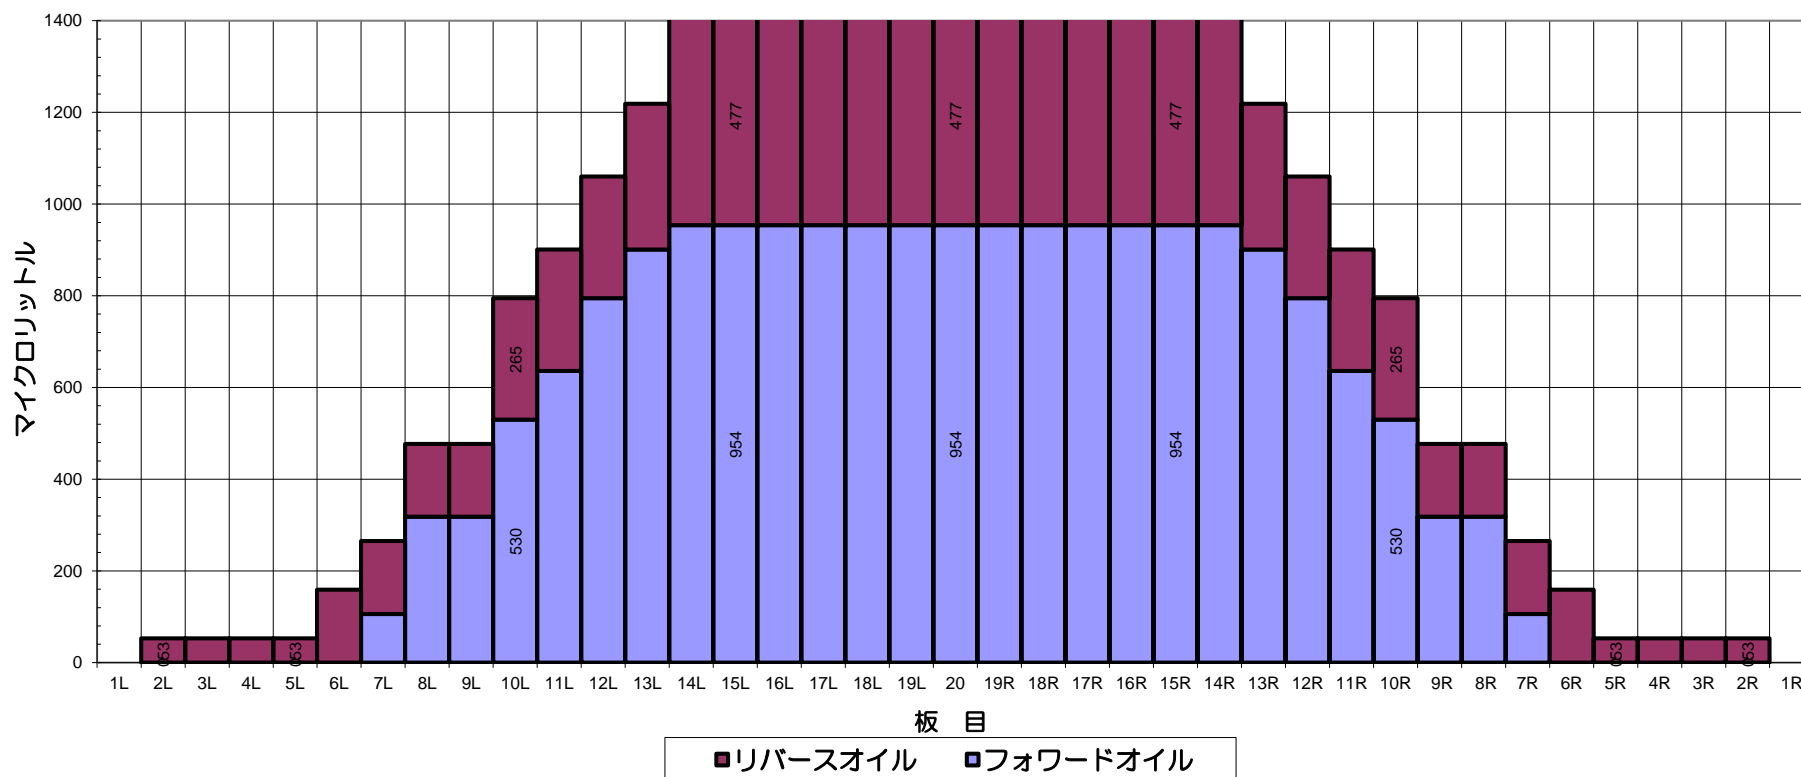

# オーバーヘッドビュー

